


## 一台轻便的大容量手动切割机!

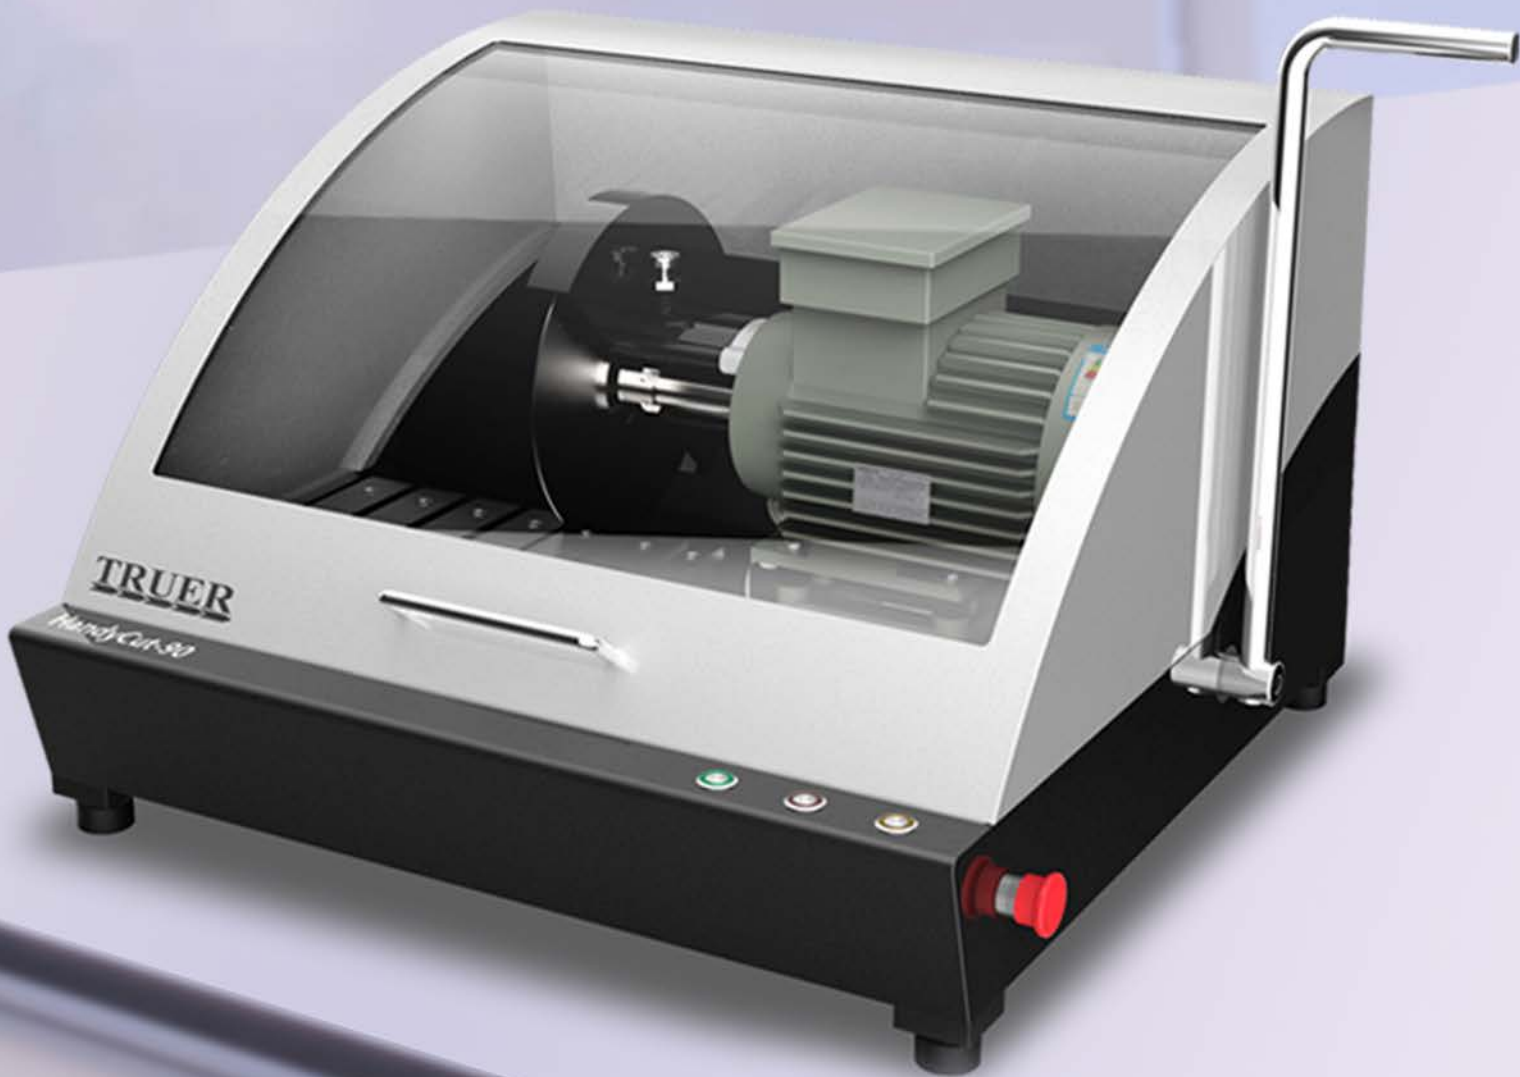

坚实、耐用、易操作。

- 同类型切割机中的大容量，切割最大达  $\phi 90\text{mm}$
- 高品质元器件
- 用料考究，永不锈蚀
- 动力强劲

HandyCut-90 是一款高品质大容量的手动切割机，能精密切割各类工件，包括大型和重型工件。凭借强劲的动力和成熟的设计，HandyCut-90 能够快速且高效处理您大量的手动切割任务。

### 大型切割台

拥有一个超大（宽 316 mm/12.4”，深 225 mm/8.9”）的切割台，可轻松地夹紧工件。切割台上有 10 mm 的不锈钢压条；适配垂直和平推快速夹具，精准定位，牢固装夹。操作方便，切缝平整。

### 符合人体工学的切割手柄

切割手柄的设计符合人体工学，舒适用力。结合大力臂设计，可以轻松应对高硬度以及难加工材料的切割。切割时舒适省力，减轻工作强度。

### 超大切割容量

#### 专门为实验室和生产环境设计

标配 250mm 切割片，HandyCut-90 的罩盖可以大幅度的打开，能提供更广阔空间操控大型工件，可切割直径达 90mm 或 120x42 mm 的工件。

### 可拆卸式挡板

对于细长的棍类工件，可拆除机盖的备用板，扩展工件长度。



### 快速、简单的操控切割机

#### 简洁明快的控制面板

控制面板上只有三个按钮：开始、停止和冲洗。简单直观，方便使用。

#### 安全锁 & 紧急止动

HandyCut-90 配有安全锁和紧急止动按钮，提供最佳的安全性能。电机采用电动制动，可以确保它在门的安全锁释放之前停止。

#### 方便操作的切割手柄

符合人体工学的操作手柄 提供稳固、舒适及易操控的握持。结合大力臂设计，可以轻松应对高硬度以及难加工材料的切割。

#### 快速便捷拆卸切割片

便捷的复位式按钮，可以轻松锁定切割片转轴，轻松拆卸切割片。

### 高效冷却，快速排水

#### 高效冷却与多功能冷却管道

大流量水泵为切割提供充足的冷却，同时配备通过式的快插冲洗水枪，打开是水枪可冲洗腔室，接通秒变冷却管路。

#### 快速排水的底部设计

切割室底部带有大倾角坡度，可以快速顺畅的排出切割液与切屑，防止冷却水在切割室内积聚。排水口安装过滤网板，防止小型切割样品落入排水管。

### 高等级的安全标准，耐久可靠

#### 高品质元器件

主电机采用西门子高等级防水电机，配备欧姆龙高性能安全锁，以及各种优质的电控原件，确保设备的优异品质。

#### 高等级的安全标准

设备配备了一个机械与电子双重保障的安全锁，杜绝切割过程中任何开盖的误操作。


同时，设计了延迟开锁功能，确保在切割片停止旋转后才能开盖。电机配置刹车功能，缩短停机后惯性运转的时间。

#### 真材实料，永不锈蚀

机身采用全不锈钢材质，结合高附着力的烤漆工艺；切割室内的金属结构采用不锈钢和铝合金材料，确保潮湿环境下不锈蚀。



西门子电机

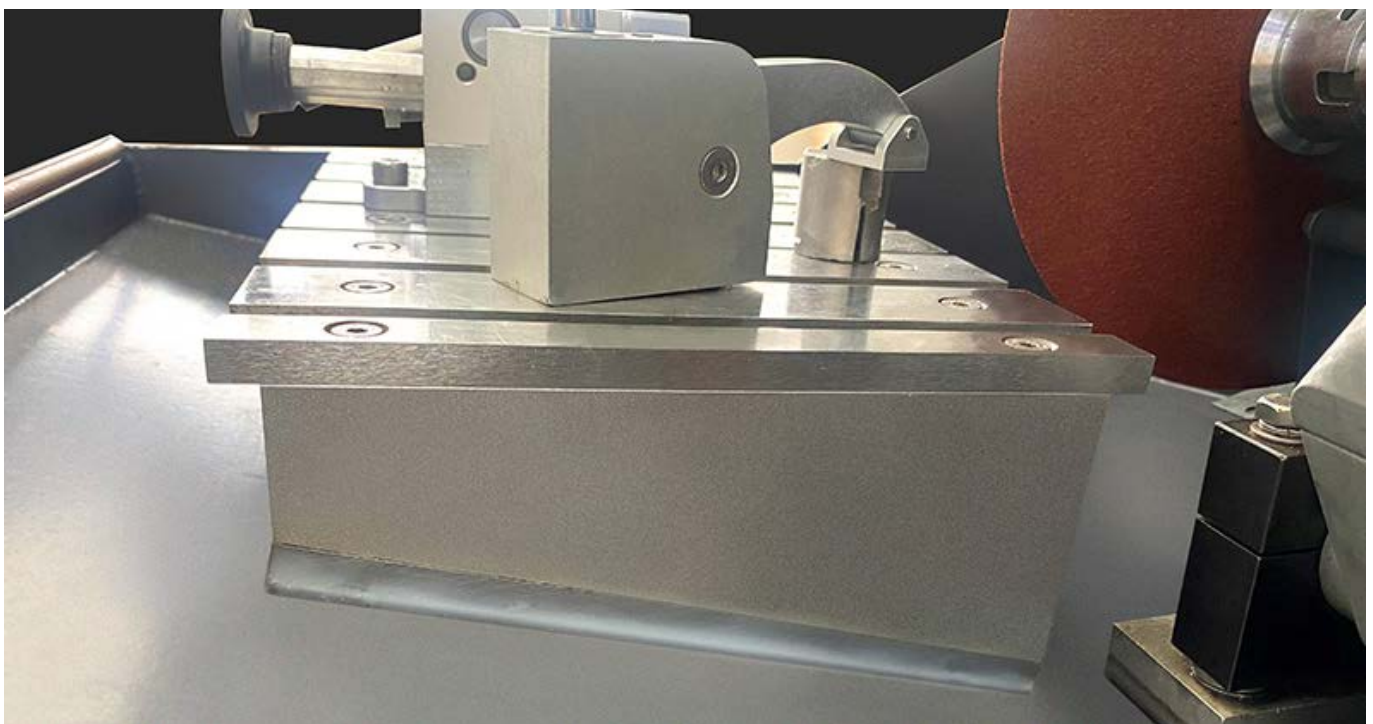



### 简洁明了的控制面板

只有三个按钮：开始、停止和清洗。简洁明了，操作简单，帮助您快速而高效的完成切割任务。




### LED 照明灯

内置高亮 LED 照明灯，能耗小，亮度高，防水防锈，帮助您轻松看清操作过程。



### 快插冲洗水枪

大流量水泵为切割提供充足的冷却，同时配备快插冲洗水枪，打开是水枪可冲洗腔室，接通秒变冷却管路。

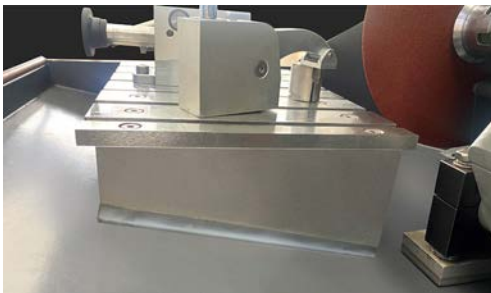

### 快速排水的底部设计


切割室底部带有大倾角坡度，可以快速顺畅的排出切割液与切屑，冲洗清洁极为方便。排水口安装过滤网板，防止小型切割样品落入排水管。

## 大型切割室

## 高效冷却

## 大型切割台



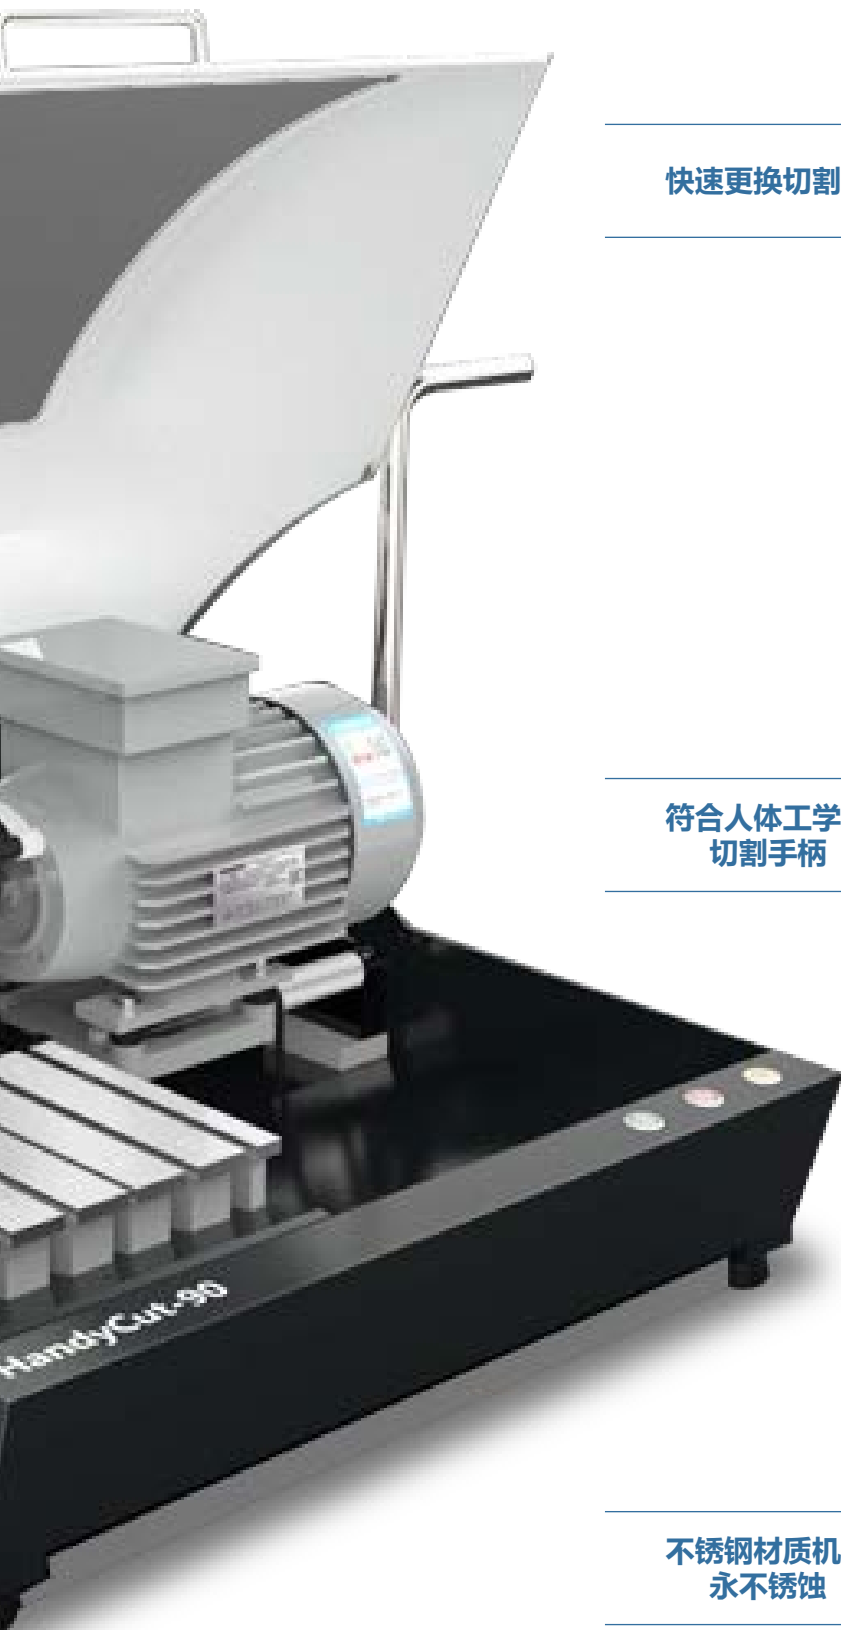

## 快速更换切割片

## 符合人体工学的切割手柄

## 不锈钢材质机身 永不锈蚀



### 便捷拆装切割片

便捷的复位式按钮，可以轻松锁定切割片转轴，方便拆卸切割片。




### 安全锁

设备配备了一个机械与电子双重保障的欧姆龙高性能安全锁，杜绝切割过程中任何开盖的误操作。



### 紧急制动

机器配备紧急制动按钮，发动机可进行电力刹车，能够很好的保护操作者的安全。

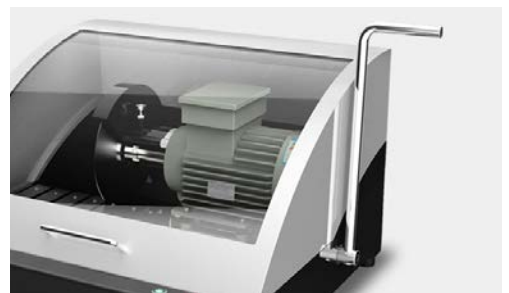

### 符合人体工学的切割手柄

切割手柄的设计符合人体工学，舒适用力。结合大力臂设计，可以轻松应对高硬度以及难加工材料的切割。

基本参数信息

1	输入电压	三相 AC380V 50Hz
2	输入功率	2.2KW
3	最大切割截面	Φ90mm
4	配套切割片尺寸	250×1.5×32mm / 200×1×32mm
5	主轴转速	2890转/分钟
6	外形尺寸	900×750×580mm
7	水箱尺寸	570×440×360mm
8	净重	80kg

常规装箱

名称	单位	数量	备注	
主机	台	1		
开口扳手	把	1	13mm	
开口扳手	把	1	24mm	
内六角扳手	把	1	6mm	
环保型冷却液	瓶	1	1000ML	
平推夹具	套	1		
垂直夹具	套	1		
水箱总成	进水管	根	1	Φ25
	出水管	根	1	Φ40
	喉箍	个	2	20-45
	喉箍	个	2	45-65
	水泵	个	1	AB 50
	水箱	台	1	
合格证	份	1		
说明书	份	1		

上海川禾实业发展有限公司

免费咨询热线: 400-099-7576  
 电话 /Tel: +86-21-34686739  
 传真 /Fax: +86-21-34320902  
 地址 /Add: 上海青浦区 崧秋路 299 号 3 楼  
 E-Mail: truertech@163.com  
 Web: www.truer.cn

